




ANSCHLUSSBELEGUNG

Vor der Elektroinstallation ist sicherzustellen, dass die Versorgungsspannung den Datenangaben entspricht!

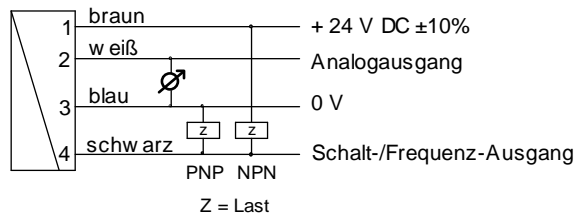

- * Durchflussschalter/-transmitter für kleine Durchflüsse
- * Kombination mit Temperaturschalter oder -transmitter möglich
- * keine bewegten Teile im Messmedium
- * nur ein medienberührtes Material
- * einfache Bedienung
- * geringer Druckverlust
- * unterschiedliche Nennweiten
- * schnelle Reaktionszeiten für einen kalorimetrischen Sensor
- * linearisiert und temperaturkompensiert

Es wird empfohlen, abgeschirmtes Kabel zu verwenden, Leitungslänge < 30m, Versorgungsleitungen < 10m.

NUTZEN

Der **Durchfluss-Sensor Flex-FIN überwacht flüssige Medien**. Er vereint in kompakter Bauform das Messrohr und eine Auswerteelektronik, die je nach Ausführung einen setzbaren Grenzwert mit **Transistorausgang** oder einen **analogen Ausgang (4..20 mA oder 0..10 V)** oder beides ansteuert. Der Grenzwertschalter kann außerdem alternativ durch einen Frequenzausgang ersetzt werden.

Die Auswerteelektronik erfasst **zwei Prozessparameter: Die Strömungsgeschwindigkeit des Mediums und dessen Temperatur**. Beide Parameter können dem Analogausgang oder dem Schaltausgang zugeordnet werden.

Die nachfolgenden Ausgangskombinationen sind verfügbar:

Durchfluss		Temperatur	
Analog	Schaltausgang	Analog	Schaltausgang
•			
	•		
•	•		
•			•
	•	•	

Der Analogausgang kann als 4..20 mA-Ausgang oder als 0..10 V-Ausgang ausgeführt sein.

Der Schaltausgang ist ein "push pull" **Transistorausgang** und bedient PNP und NPN Eingänge gleichermaßen. Er kann als Minimum-Schalter oder Maximum-Schalter oder als Frequenzausgang angeboten werden.

Weitere Optionen siehe Seite 3

MONTAGE

Um größtmögliche Störuneempfindlichkeit des Sensors zu erhalten, sollte der Durchfluss von unten nach oben erfolgen (beste Entlüftung auch bei kleinster Strömungsgeschwindigkeit). Für den Anschluss können übliche Quetschverbinder, Schläuche mit Quetschsicherung oder die von Honsberg angebotenen Quetschverbinder verwendet werden.

Zur bestmöglichen Isolierung zur Außenwelt dienen auch die Isolationsschläuche, die nicht entfernt werden dürfen.

PROGRAMMIERUNG

Ausführungen mit **Grenzwertschalter enthalten einen Magnetkontakt**, mit dessen Hilfe der aktuelle Messwert als Grenzwert übernommen wird. Die Programmierung erfolgt, indem ein Magnet für einen Zeitraum zwischen 0,5 und 2 Sekunden an die auf dem Typenschild befindliche Markierung gebracht wird. Bei kürzerer oder längerer Kontaktzeit findet keine Programmierung statt (Schutz gegen externe Magnetfelder). Unmittelbar nach der Programmierung geht der Schaltausgang in den O.K.-Zustand (LED an, Ausgang durchgeschaltet, d.h. PNP = High bzw. NPN = Low).




TECHNISCHE DATEN

Messbereiche (für Wasser)	6 mm-Rohr (0,001) 0,01..2 l/min 8 mm-Rohr 0,025..5 l/min 10 mm-Rohr 0,05..10 l/min () = Sonderbereiche auf Anfrage
Temperaturgradient	4 °C/s
Mediumtemperatur	0..70 °C (-20..100 °C auf Anfrage)
Betriebstemperatur	0..70 °C (Elektronik)
Lagertemperatur	-20..80 °C
Betriebsdruck	max. 10 bar (andere auf Anfrage)
Druckverlust	max. 0,3 bar bei max. Durchfluss
Anschluss	für Rundsteckverbinder M12x1, 4-pol
Schutzart	IP 65
Gewicht	ca. 200 g

Versorgungsspannung	24 VDC ±10%
Stromaufnahme	max. 100 mA
Schaltausgang	Transistorausgang "push pull" (kurzschluss- und verpolungsfest) $I_{out} = 100 \text{ mA max.}$
Schalthyserese	Durchfluss 1 % EW Temperatur: ca 1 °C
Anzeige (nur bei Schaltausgang)	gelbe LED (Ein = O.K. / Aus = Alarm)
Einstellung	mittels Magnet
Analogausgang	4..20 mA / Bürde 500 Ohm max. oder 0..10 V / Last min. 1 kOhm
Werkstoffe	Medienberührt: 1.4571 Sonstige: PPS, PA66, Ms vern.

ABMESSUNGEN

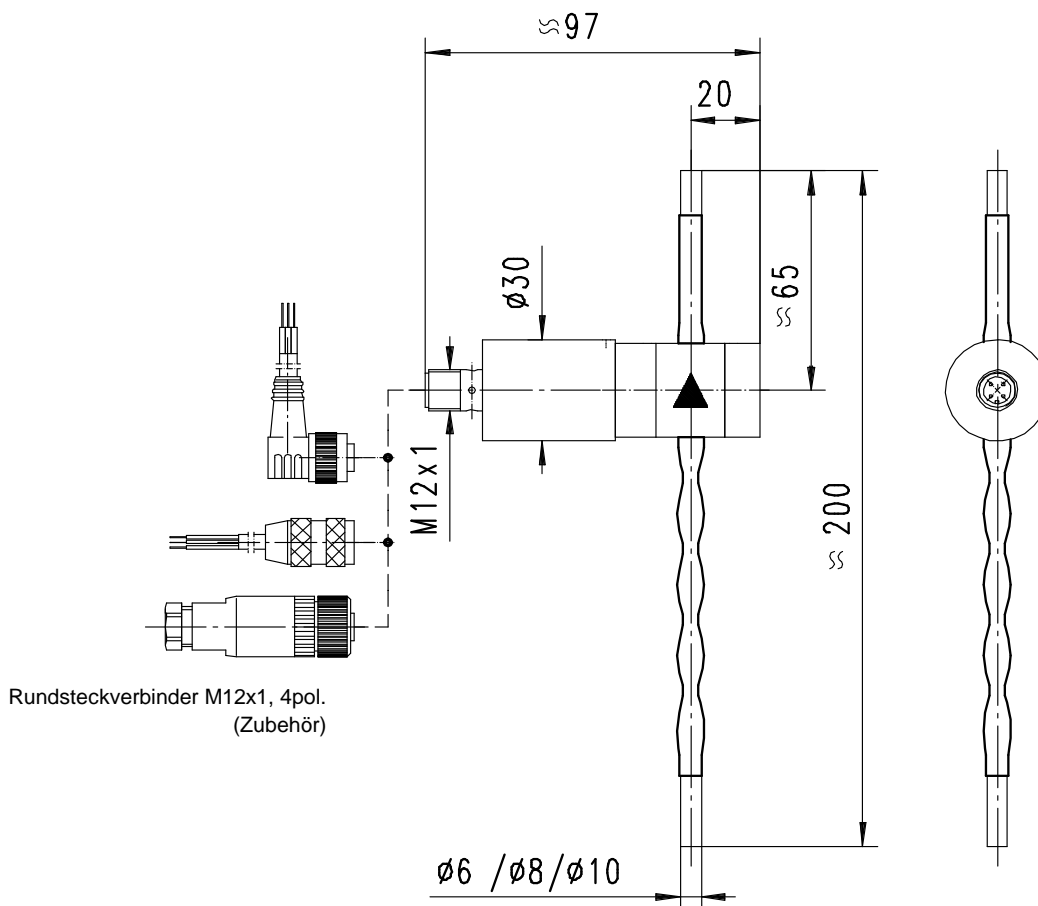

NOMENKLATUR

Beispiel: Flex-FIN 006 R K I F U F L O

A B C D E F G H I J

A Sensorfamilie:	Flex-FIN	Kalorimetrischer Sensor in Inline-Bauform	●
B Anschlussgröße:	006	Rohr Ø 6 mm / 0,5 mm Wandstärke	●
	008	Rohr Ø 8 mm / 0,5 mm Wandstärke	●
	010	Rohr Ø 10 mm / 0,5 mm Wandstärke	●
	xxx	andere Messrohre auf Anfrage	○
C Anschlussart:	R	Rohr	●
D Werkstoff (medienberührt):	K	Edelstahl 1.4571	●
E Analogausgang:	I	Stromausgang 4..20 mA	●
	U	Spannungsausgang 0..10 V	●
	K	kein Analogausgang	●
F Analogausgang wird angesteuert durch:	F	Durchfluss	●
	T	Temperatur	●
G Schaltausgang:	U	Push Pull (PNP u. NPN)	●
	K	kein Schaltausgang	●
H Schaltausgang wird angesteuert durch:	F	Durchfluss	●
	T	Temperatur	●
I Schaltsignal:	L	Minimum-Schalter	●
	H	Maximum-Schalter	○
	R	Frequenzausgang	●
	K	kein Schaltausgang	●
J Invertierung des Ausganges:	O	Ausgang standard	●
	I	Ausgang invertiert	●

Optionen:

Sondermessbereich Durchfluss:	
Messbereichsanfang	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> l/min
Messbereichsendwert	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> l/min
Filterzeit (Standard = 0,5 sec.)	
Mögliche Werte: AUS/0,2/0,5/1/2/4/8/16/32 sec.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> s
Sondermessbereich Temperatur:	
Maximum 100 °C (Standard = 70 °C)	<input type="text"/> <input type="text"/> °C
Minimum -20 °C (Standard = 0 °C)	<input type="text"/> <input type="text"/> °C
Sonderbereich Analogausgang:	
<= Messbereich (Standard = Messbereich)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> cm/s °C
Sonderbereich Frequenzausgang:	
<= Messbereich (Standard = Messbereich)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> cm/s °C
Endfrequenz (max. 2000 Hz)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Hz
Einschaltverzögerung (von Alarm zu O.K.)	<input type="text"/> <input type="text"/> s
Ausschaltverzögerung (von O.K. zu Alarm)	<input type="text"/> <input type="text"/> s
Power-On-Delay	<input type="text"/> <input type="text"/> s
(Zeit nach Anlegen der Versorgung, in der der Schaltausgang nicht betätigt wird)	
Schaltausgang fest eingestellt	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> cm/s °C
Sonderhysterese (Standard = 1% EW)	<input type="text"/> <input type="text"/> %

Bei nicht ausgefüllten Feldern wird automatisch die Standardeinstellung ausgewählt.

ZUBEHOER

Rundsteckverbinder

K	PU-	02	S	G	S	Beispiel
						Beschreibung
K						● Konfektioniert
KB04						● Selbstkonfektion, 4pol
	PU-					● Kabelwerkstoff PUR
		02				● Kabellänge 2 m
		05				● Kabellänge 5 m
		10				● Kabellänge 10 m
			S			● Stecker angespritzt
				G		● Steckerabgang gerade
				W		● Steckerabgang Winkel 90°
					S	● Abgeschirmt



Technische Änderungen vorbehalten

●BASIC Standard ○BASIC Programmoption □VARIO Sonderoption ⊕ PLUS Zubehör ✗ nicht empfehlenswert